



METAFORM



Производствен каталог
дръжки за врати в сферата на строителството

МЕТАФОРМ ООД
п.к. 6600 Кърджали бул.
"България" 101

тел.: 0361 / 6 76 64
Факс: 0361 / 6 76 63


www.metaformood.com

metaformood@mbox.is-bg.net

Дръжки за врати


Описание на артикула

Дръжките за врати на ф-ма „МЕТАФОРМ“ са с високо качество и изчистен дизайн. Отговарят на изискванията за проектиране и изграждане на строителни обекти.

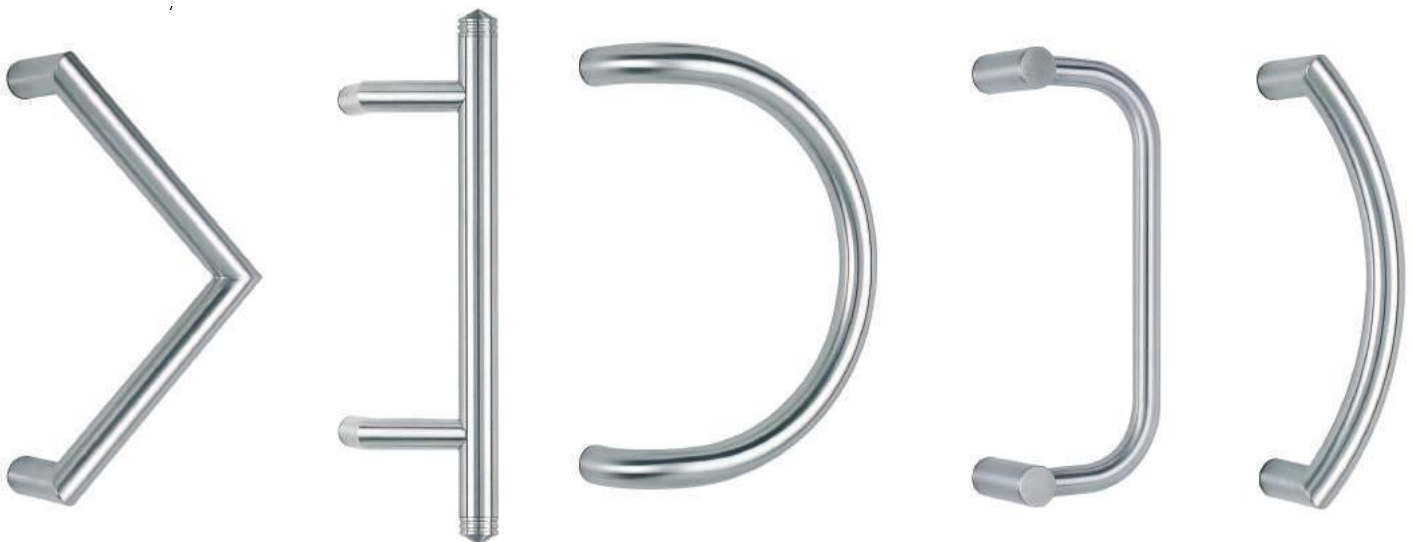


Повърхности

Наред със стандартното изпълнение от неръждаема стомана, фино матово полирана, по поръчка на клиента могат да бъдат доставени артикули и с други видове повърхности като напр. политури с огледален блясък.




SR 72.6 PZ розетка от неръждаема стомана за покрито завинтване, височина (H) 9 мм.

отвор: ако се изисква BL (вместо PZ) поставете при № на поръчката.



SRP 52.5PZ чифт розетки за ключалки от неръждаема стомана с балансиращ винт, височина (H) 9 мм.

отвор: ако се изисква BB или BL (вместо PZ) поставете при № на поръчката




KR 30.6.03 розетка от неръждаема стомана за залепване, височина (H) 3 мм.

KR 30.6.06 розетка от неръждаема стомана за залепване или за покрито завинтване, височина (H) 6 мм.


KR 30.6.09 dto., височина (H) 9 мм.




ASP 52.5.09 чифт розетка за ключалки от неръждаема стомана за завинтване отвътре с балансиращ винт в подсилени втулки със защита от пробиване, височина (H) 9 мм.



SR 72.6.09 плъзгаща розетка с горна част от неръждаема стомана с капачка и долна част от лят пресован цинк за балансиращи винтове M5, височина (H) 9 мм.



ESP 52.5.09 чифт розетка за ключалки от неръждаема стомана против взлом със стоманени долни части с корозионна защита за завинтване отвътре с балансиращи болтове в подсилени втулки, височина (H) 9 мм.




SR 30.6.06 плъзгаща розетка от неръждаема стомана за балансиращи винтове M5, височина (H) 6 мм.


SR 30.6.09 SR 30.6.09 dto., височина (H) 9 мм.



ZRP 52.5.15 чифт розетна двойка от неръждаема стомана със стоманени долни части с корозионна защита, защита срещу издърпване, завинтва се отвътре, снабдена с балансиращи винтове M5, височина (H) 15 мм за разстояние цилиндрите 8 - 11.




ZR 30.6.15 розетка със защита срещу издърпване от неръждаема стомана за балансиращи винтове M5, височина (H) 15 мм за разстояние на цилиндрите 8 - 11 мм.



SR 30.7.06 плъзгаща розетка от неръждаема стомана за балансиращи винтове M5, височина (H) 6 мм.

SR 30.7.09 SR 30.7.09 dto., височина (H) 9 мм.



ZR 30.7.15 розетка със защита от издърпване от неръждаема стомана за балансиращи винтове M5, височина (H) 15 мм за цилиндрично разстояние 8 - 11 мм.

Описание на продукта

Дръжките за врати на ф-ма „МЕТАФОРМ“ са с високо качество и изчистен дизайн. Отговарят на изискванията за проектиране и изграждане на строителни обекти.

В комбинация със стабилните монтажни комплекти се гарантира здраво монтиране дори и на по-дълги дръжки.

Текст за поръчка (пример)


Дръжка за врата ..., изработена от неръждаема стомана, фино матово полирана, Ø ..., височина ..., изпъкналост ..., монтажно разстояние

Повърхности

В допълнение към стандартното покритие от неръждаема стомана, фино матово полирана, други повърхности като лак, полиране с висококачествен гланц, PVD покритие и прахово покритие, могат да бъдат доставени по поръчка на клиента.

Номер на поръчката за дръжки

Примерно: ES 30.300 gk

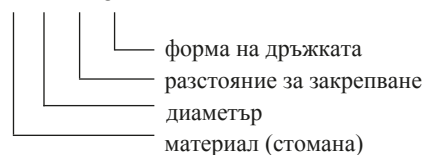

Съкращения:

- ES Стомана
- EA Неръждаема стомана / Алуминий
- HE Гланцирана стомана / Матирана стомана
- EM Неръждаема стомана с PVD покритие
- AL Алуминий

Монтаж на дръжките

Дръжките са конструирани така, че да могат да се използват както за резбова част (монтиране чрез винтово закрепване), така и за част на отвора (осово монтиране) и не трябва да се прави разлика.

Резбовите щифтове М6 са предварително монтирани в дръжките и опорите, което улеснява съхраняването на монтажните комплекти, които отговарят на всички Ø на дръжките и опорите.



Ново

Предлагат се и дръжки от неръждаема стомана с прахово покритие.

дръжките имат прахово покритие и са от неръждаема стомана по RAL цветове (цветове по избор и цветове по желание на производителите на бои - по заявка)



Дръжки за външна врата и пасивна дръжка
краищата са огънати или заострени




Дръжки за външна врата и пасивна дръжка
с опори




ES 4025.1.600.400
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

ES 4025.9.600.400
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

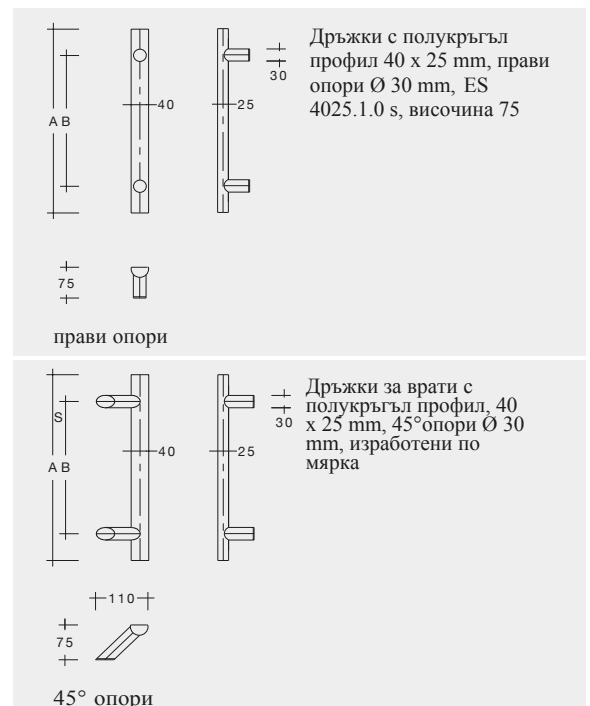

ES 4025.600,
разст. на закр. 600 mm

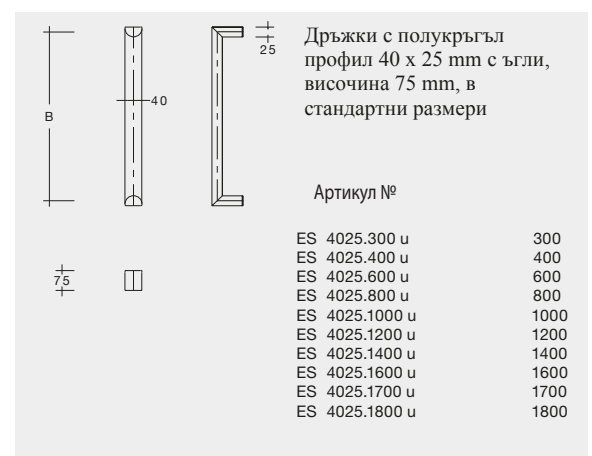

дръжки за врати с кръгъл профил от неръждаема стомана, изработени по мярка



ES 30.1.0 s,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm



ES 30.2.0 s,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm



ES 30.9.0 s,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

		ES 21.1.0 s Ø 21, височина (H) 70 , С плоски капачки и прави опори Ø 21, дължина ..., разстояние на закрепване. ... ES 25.1.0 s Ø 25, височина (H) 75 , с плоски капачки и прави опори Ø 25, дължина..., разст. на закр.. ... ES 30.1.0 s Ø 30, височина (H) 80, с плоски капачки и прави опори Ø 25, дължина ..., разст. на закр.. ... ES 35.1.0 s Ø 35, височина(H) 85, с плоски капачки и прави опори Ø 30, дължина ..., разст. на закр. ... ES 40.1.0 s Ø 40, височина (H) 90, с плоски капачки и прави опори Ø 30, дължина ..., разст. на закр.
		ES 25.2.0 s Ø 25, височина (H) 75, изпъкналост (C) 63, с плоски капачки и 60° опори Ø 25, дължина ..., разст. на закр. ... ES 30.2.0 s Ø 30, Височина (H) 80, изпъкналост (C) 67, с плоски капачки и 60° опори Ø 25, дължина..., разст. на закр. ... ES 35.2.0 s Ø 35, височина (H) 85, изпъкналост (C) 74, с плоски капачки и 60° опори Ø 30,дължина ...,разст. на закр.. ... ES 40.2.0 s Ø 40, височина (H) 90, Изпъкналост (C) 78, с плоски капачки и 60° опори Ø 30, дължина ..., разст. на закр. ...
		ES 25.9.0 s Ø 25, височина (H) 85, изпъкналост (C) 101, с плоски капачки и 45° опори Ø 25, Дължина ..., разст. на закр.. ES изпъкналост (C) 105, с плоски капачки и 45° опори Ø 25, Дължина ..., разст. на закр.. ES 35.9.0 s Ø 35, височина (H) 95, изпъкналост (C) 114, с плоски капачки и 45° Опори Ø 30, дължина ...,разст. на закр.. ES 40.9.0 s Ø 40, височина (H) 100, изпъкналост (C) 118, с плоски капачки и 45° опори Ø 30, дължина ..., разст. на закр..
		60° опори
		45° опори




ES 30.3.0 s,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm



ES 30.0.0 s,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm



ES 30.7.0 s,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

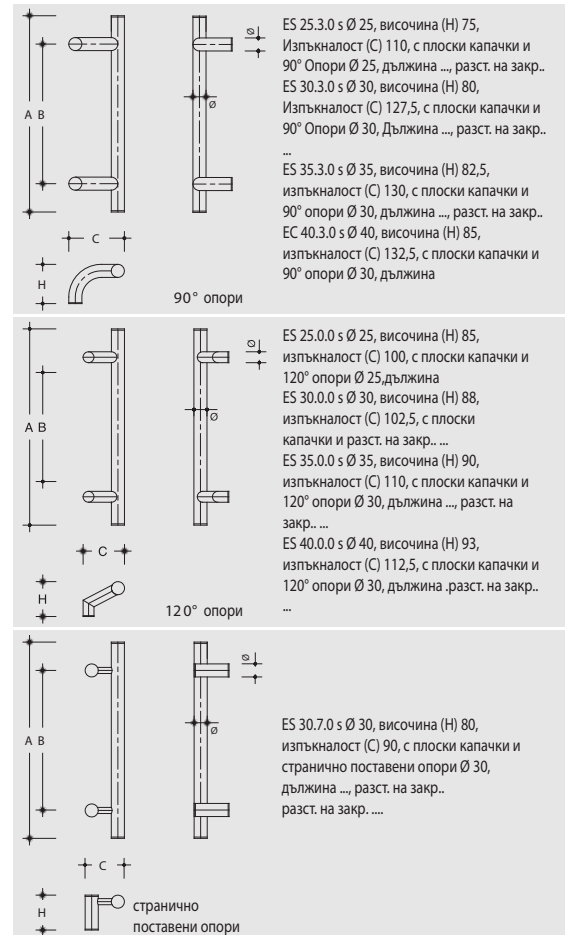


дръжки за врати от неръждаема стомана със заоблени или прави ъгли



ES 30.600 u



ES 30.600 ug

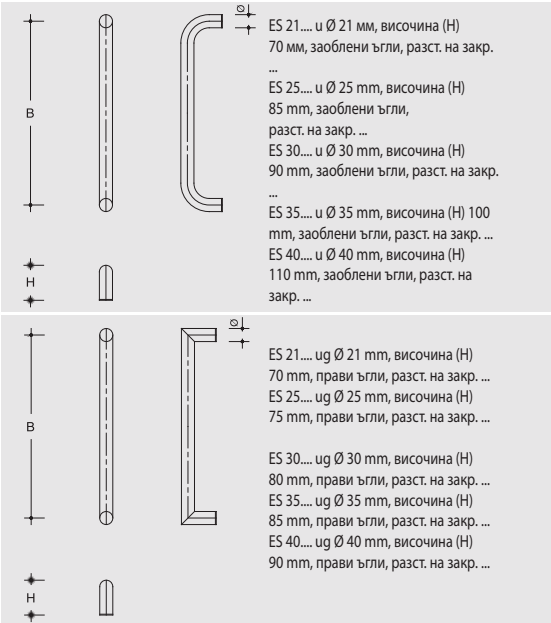


дръжки за вратиот неръждаема стомана,огънати настрани



ES 30.600 ksb
разст. на закр. 600 mm



ES 30.600 kbg
разст. на закр 600 mm

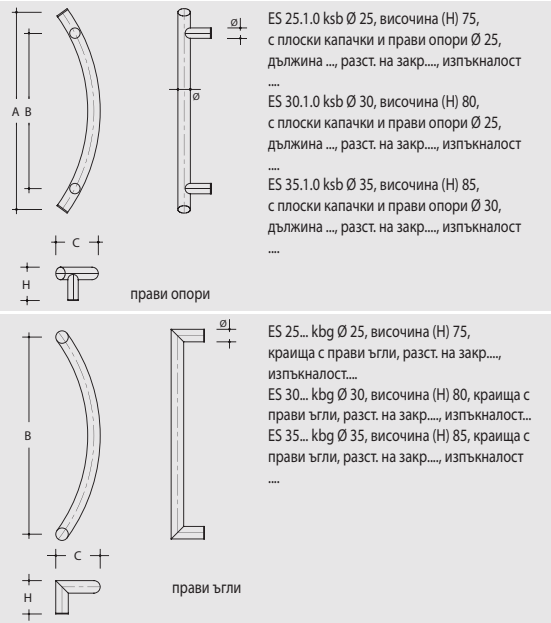


дръжки за врати от неръждаема стомана, огнати напред и странично




ES 30.500 b (точно напред)
Дължина 600 mm, разст. на закр.
500 mm



ES 30.500 bs (странично напред)
Дължина 590 mm, разст. на закр.
500 mm

			Артикул №	Ø	A	B
			ES 25.300 b	25	365	300
			ES 30.300 b	30	365	300
			ES 30.350 b	30	420	350
			ES 30.400 b	30	485	400
			ES 30.500 b	30	600	500
			ES 30.600 b	30	725	600
			ES 30.800 b	30	940	800
			ES 30.1000 b	30	1165	1000
			ES 30.1200 b	30	1380	1200
			ES 30.1400 b	30	1585	1400
			ES 30.1600 b	30	1785	1600
			ES 30.1800 b	30	1985	1800

			Артикул №	Ø	A	B
			ES 25.300 bs	25	355	300
			ES 30.300 bs	30	355	300
			ES 30.350 bs	30	405	350
			ES 30.400 bs	30	480	400
			ES 30.500 bs	30	590	500
			ES 30.600 bs	30	715	600
			ES 30.800 bs	30	940	800
			ES 30.1000 bs	30	1160	1000
			ES 30.1200 bs	30	1375	1200
			ES 30.1400 bs	30	1575	1400
			ES 30.1600 bs	30	1775	1600
			ES 30.1800 bs	30	1975	1800



странично
напред
огънати

дръжки за врати от неръждаема стомана с ъглови опори



Дължина 600 mm, разст. на закр. 560 mm



Дължина 568 mm, разст. на закр. 600 mm

		ES 25.11.0 s Ø 25 mm, височина (H) 70 mm, със заварени навътрешни ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) - 40 mm. ES 30.11.0 s Ø 30 mm, височина (H) 75 mm, със заварени навътрешни ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) - 40 mm. ES 35.11.0 s Ø 35 mm, височина (H) 85 mm, със заварени навътрешни ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) - 40 mm. ES 40.11.0 s Ø 40 mm, височина (H) 90 mm, със заварени навътрешни ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) - 40 mm.
		ES 25.12.0 s Ø 25 mm, височина (H) 70 mm, със заварени навън ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) + 32 mm. ES 30.12.0 s Ø 30 mm, височина (H) 75 mm, със заварени навън ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) + 32 mm. ES 35.12.0 s Ø 35 mm, височина (H) 85 mm, със заварени навън ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) + 32 mm. ES 40.12.0 s Ø 40 mm, височина (H) 90 mm, със заварени навън ъгли, дължина (A) ..., разст. на закр. (B) = (A) + 32 mm.

дръжки за врати с кръгъл профил от неръждаваема стомана с декоративни елементи



ES 300.1.0 r,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm



ES 300.9.0 r,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

Дръжки с кръгъл профил Ø 30 mm, краища с 2 полирани вдлъбнатини и прави опори Ø 25 mm, височина 80 mm, стандартни размери.

Артикул №		
ES 300.1.400.200 r	400	200
ES 300.1.400.250 r	400	250
ES 300.1.500.300 r	500	300
ES 300.1.500.350 r	500	350
ES 300.1.600.400 r	600	400
ES 300.1.800.600 r	800	600
ES 300.1.1000.800 r	1000	800
ES 300.1.1200.1000 r	1200	1000

прави опори

Дръжки с кръгъл профил Ø 30 mm, краища на дръжките с 2 полирани вдлъбнатини и с 45°- опори Ø 25 mm, височина 90 mm, в стандартни размери.

Артикул №		
ES 300.9.400.200 r	400	200
ES 300.9.400.250 r	400	250
ES 300.9.500.300 r	500	300
ES 300.9.500.350 r	500	350
ES 300.9.600.400 r	600	400
ES 300.9.800.600 r	800	600
ES 300.9.1000.800 r	1000	800
ES 300.9.1200.1000 r	1200	1000

45° опори

дръжки за врати с кръгли пръти Ø 10, изработени от неръждаваема стомана



ES 1010.20.600.40,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm



ES 1010.23.600.400,
дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

Дръжки с кръгли пръти Ø 10 mm и прави опори Ø 30 mm, височина 50 mm, стандартни размери

Артикул №		
ES 1010.20.400.250	400	250
ES 1010.20.500.300	500	300
ES 1010.20.600.400	600	400
ES 1010.20.700.500	700	500
ES 1010.20.800.600	800	600

прави опори

Дръжки с кръгли пръти Ø 10 mm и 45° - опори Ø 30 mm, височина 65 mm, стандартни размери

A	Артикул №	
ES 1010.23.400.250	400	250
ES 1010.23.500.300	500	300
ES 1010.23.600.400	600	400
ES 1010.23.700.500	700	500
ES 1010.23.800.600	800	600



45 ° подпори



ES 3030.17.0 s
дължина 600 mm, разст. на
закр. 400 mm



ES 3030.16.0 s
дължина 600 mm, разст. на
закр. 400 mm

	ES 3030.17.0 s 30 mm, височина (H) 80 mm, прави опори, 25 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 3030.17.0 s 30 mm, височина (H) 85 mm, прави опори 25 mm, дължина ..., разст. на закр. ... прави опори
	ES 2525.16.0 s 25 mm, височина (H) 75 mm, Изпъкналост (C) 105 mm, 40° - опори 25 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 3030.16.0 s 30 mm, в височина (H) 80 mm, Изпъкналост (C) 110 mm, 40° - опори 25 mm, Дължина ..., разст. на закр. ... ES 3535.16.0 s 35 mm, Височина (H) 85 mm, Изпъкналост (C) 115 mm, 40° - опори 25 mm, Дължина ..., разст. на закр. ... 40° опори



дръжки с квадратен / плосък профил от неръждаема стомана, изработени по мярка



ES 2525.600 ug разст. на закр. 600 mm



ES 3520.600 ug разст. на закр. 600 mm

	Дръжки с квадратен профил и прави ъгли ES 2525.... ug, профил 25 x 25 mm, височина (H) 75 mm, с крайни опори, разст. на закр. ... ES 3030.... ug, профил 30 x 30 mm, височина (H) 80 mm, с крайни опори, разст. на закр. ... ES 3535.... ug, профил 35 x 35 mm, височина (H) 85 mm, с крайни опори, разст. на закр. ... ES 4040.... ug, профил 40 x 40 mm, височина (H) 90 mm, с крайни опори, разст. на закр. ... крайни опори
	Дръжки с плосък профил и квадратни ъгли ES 3020... ug, профил 30 x 20 mm, ъгли 30 x 30 mm, височина 70 mm, разст. на закр. ... ES 3520... ug, профил 35 x 20 mm, ъгли 35 x 35 mm, височина 70 mm, разст. на закр. ... ES 4020... ug, профил 40 x 20 mm, ъгли 40 x 40 mm, височина 70 mm, разст. на закр. ... крайни опори



ES 4010.17.600.400
дължина 600 mm, разст. на
закр. 400 mm



ES 4010.18.600.400
дължина 600 mm, разст. на
закр. 400 mm

	Артикул №	A	B
	ES 4010.17.400.200	400	200
	ES 4010.17.500.300	500	300
	ES 4010.17.600.400	600	400
	ES 4010.17.800.600	800	600
	ES 4010.17.1000.800	1000	800
	ES 4010.17.1200.1000*	1200	1000
	ES 4010.17.1400.1200*	1400	1200
	ES 4010.17.1600.1400*	1600	1400
	ES 4010.17.1800.1600*	1800	1600
* дръжки с допълнителни опори			
	Артикул №	A	B
	ES 4010.18.400.200	400	200
	ES 4010.18.500.300	500	300
	ES 4010.18.600.400	600	400
	ES 4010.18.800.600	800	600
	ES 4010.18.1000.800	1000	800
	ES 4010.18.1200.1000*	1200	1000
	ES 4010.18.1400.1200*	1400	1200
	ES 4010.18.1600.1400*	1600	1400
	ES 4010.18.1800.1600*	1800	1600
* дръжки с допълнителни опори			



ES 4010.600 u
разст. на закр. 600 mm



ES 4010.600.400 b
Дължина 600 mm, разст. на закр. 400 mm

	Артикул №	B
	ES 4010.300 u	300
	ES 4010.400 u	400
	ES 4010.600 u	600
	ES 4010.800 u	800

	Артикул №	A	B	H
	ES 4010.400.200 b	400	200	50
	ES 4010.500.300 b	500	300	55
	ES 4010.600.400 b	600	400	60
	ES 4010.800.600 b	800	600	70



ES 3520.16.600.400 дължина 600 mm,
разст. на закр. 400 mm

приви опори	Дръжки с плосък профил и прави опори ES 3020.17.0 s, профил 30 x 20 mm, прави опори 25 x 25 mm, височина 70 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 3520.17.0 s, профил 35 x 20 mm, прави опори 25 x 25 mm, височина 70 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 4020.17.0 s, профил 40 x 20 mm, прави опори 25 x 25 mm, височина 70 mm, дължина ..., разст. на закр. ...
45° опори	Дръжки с плосък профил и с 45°-опори ES 3020.16.0 s, профил 30 x 20 mm, 45°-опори 25 x 25 mm, височина 80 mm, изпъкналост 110 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 3520.16.0 s, профил 35 x 20 mm, 45°-опори 25 x 25 mm, височина 80 mm, изпъкналост 115 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 4020.16.0 s, профил 40 x 20 mm, 45°-опори 25 x 25 mm, височина 80 mm, изпъкналост 120 mm, дължина ..., разст. на закр. ...



ES 3520.600 u разст.
на закр. 600 mm

ES 3520.600.400 b, дължина 600 mm,
разст. на закр. 400 mm

крайни опори	Дръжки с плосък профил и с крайни опори ES 3020... u, профил 30 x 20 mm, краища 30 x 25 mm, височина 60 mm, разст. на закр. ... ES 3520... u, профил 35 x 20 mm, краища 35 x 25 mm, височина 60 mm, разст. на закр. ... ES 4020... u, профил 40 x 20 mm, краища 40 x 25 mm, височина 60 mm, разст. на закр. ...
огънат	Дръжки с плосък профил, огънати напред и с прави опори ES 3020... b, профил 30 x 30 mm, огънати напред, прави опори 25 x 25 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 3520... b, профил 35 x 20 mm, огънати напред, прави опори 25 x 25 mm, дължина ..., разст. на закр. ... ES 4020... b, профил 40 x 20 mm, огънати напред, прави опори 25 x 25 mm, дължина ..., разст. на закр. ...

Описание

Дръжките са с плоски профили 35 x 50 mm, 40 x 20 mm, полукръгъл профил 40 x 25 mm, предлагани с пръстов скенер от "ekey".


Доставят се в желаните размери с пръстовия скенер, свързващ кабел и контролен блок или като комплект за самостоятелно сглобяване.

Информация за артикула

Дръжки (стр. 18)

моля, посочете допълнително

- (S) Дистанционен скенер от горната опора до централния скенер
- Дръжка, насочена наляво или надясно (фигурата показва дръжка, сочеща надясно)
- Горна или долна опора на кабелния изход



ekey home Set

(може също ekey директно да се поръча от търговци на строителни елементи) ekey home Set с кръгла предна част

Поръчка	Описание на продукта
EK1	- пръстов скенер ekey home FS arte, включително монтиране с дръжката (номер на артикула 101 592) - свързващ кабел от скенера към профила , включително монтаж в дръжката (номер на продукта 101 616) - свързващ кабел от профила към блока за управление (номер на продукта 101 617) - Управляващ блок ekey home SE micro plus 1, 1 реле (номер на продукта 101 837) - Монтажна планка SE micro plus лицева планка 20 mm (номер на продукта 101 881)
EK2	- dto монтажна плоча SE micro plus лицева планка 24 mm (номер на продукта 101 882)

ekey home set с квадратен лост.

EK3	- Пръстов скенер ekey home FS arte , включително монтиране в дръжката (номер на продукта 101 592) - Свързващ кабел от скенера към профила, включително монтиране в дръжката (номер на продукта 101 616) - Свързващ кабел от профила към управляващия блок (номер на продукта 101 617) - Управляващ блок ekey home SE micro плюс 1, 1 реле (номер на продукта 101 837) - Монтажна плоча SE micro плюс челна част 20 mm (номер на продукта 101 883)
EK4	- dto. Монтажна планка SE micro plus предна част 24 mm (номер на продукта 101 884)

други варианти, които са налични при заявка и информация за пръстовия скенер ще намерите в www.ekey.net

Ново

Дръжките могат да бъдат изработени също с пръстови скенери от "Sommer" и "Idencom"

Пример за поръчка

1бр. ES 3520.16, Griff (A) 600 mm, (B) 400 mm, (S) 100 mm, дясно разположен, горна опора на кабелния изход
1бр. EK1, ekey home set



ES 4010.400 u



ES 4010.17.400.300



ES 4010.400.200 b

Дръжки с плосък профил

30 x 30 mm, 40 x 10 mm и 50 x 10 mm



ES 4022.400 ug



ES 3520.17.400.200 f



ES 3520.16.400.200

Дръжки с плосък профил

30 x 20 mm, 35 x 20 mm, 40 x 20 mm и 50 x 20 mm

с пръстов скенер



ES 4025.400 ugf



ES 4025.1.400.200



ES 4025.9.400.200

Дръжки с полукръгъл профил

40 x 25

с пръстов скенер



ES 30.300 u
Ø 30 mm, разст. на закреп. 300 mm



ES 30.300 gk
Ø 30 mm, разст. на закреп. 300 mm




ES 30.300 gkw
Ø 30 mm, разст. на закреп. 300 mm





ES 30.300 ksb
Ø 30 mm, разст. на закреп. 300 mm





ES 30.300 ks
Ø 30 mm, разст. на закреп. 300 mm

		Артикул №	Ø	B	
		ES 25.200 u	25	200	
		ES 25.300 u	25	300	
		ES 25.350 u	25	350	
		ES 30.200 u	30	200	
		ES 30.300 u	30	300	
		ES 30.350 u	30	350	

		Артикул №	Ø	B	C
		ES 25.200 gk	25	200	125
		ES 25.300 gk	25	300	125
		ES 25.350 gk	25	350	125
		ES 30.200 gk	30	200	145
		ES 30.210 gk	30	210	145
		ES 30.300 gk	30	300	145
		ES 30.350 gk	30	350	145
		ES 30.400 gk	30	400	145

		Артикул №	Ø	B	C
		ES 25.200 gkw	25	200	115
		ES 25.300 gkw	25	300	165
		ES 25.350 gkw	25	350	190
		ES 30.300 gkw	30	300	165
		ES 30.350 gkw	30	350	190
		ES 30.400 gkw	30	400	210

		Артикул №	Ø	B	C
		ES 25.300 ks	25	300	215
		ES 30.300 ks	30	300	225
		ES 30.350 ks	30	350	250

		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 ks b	30	300	110
		ES 30.350 ks b	30	425	180


други Ø и разст. на закреп.. по заявка



ES 4025... ugf




ES 4025.9... f

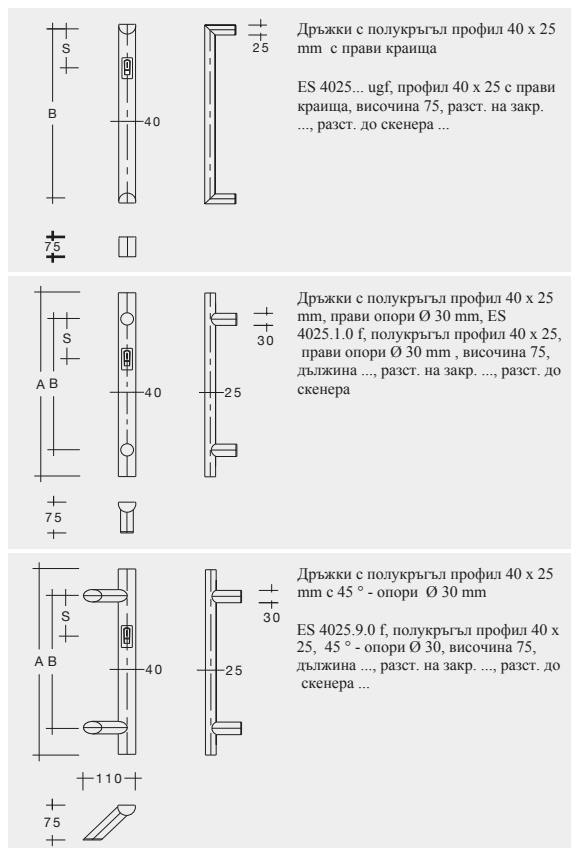

ES 3520.17... f



ES 3520.16... f

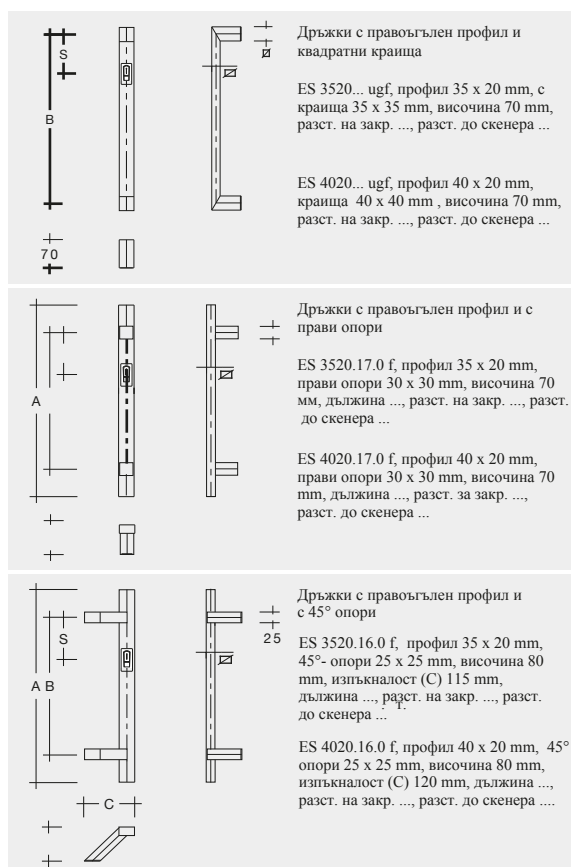



ES 30.300 ug
Ø 30 mm, разст. на закр. 300 mm



ES 30.300 ugs
Ø 30 mm, разст. на закр. 300 mm



ES 30.300 gkg
Ø 30 mm, разст. на закр. 300 mm









ES 30.300 wkg
Ø 30 mm, разст. на закр. 300 mm



ES 30.300 kbg
Ø 30 mm, разст. на закр. 300 mm



ES 30.300 ksg
Ø 30 mm, разст. на закр. 300 mm

		Артикул №	Ø	B	
		ES 30.300 ug	30	300	
		ES 30.350 ug	30	350	
		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 ugs	30	300	105
		ES 30.350 ugs	30	350	105
		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 gkg	30	300	145
		ES 30.350 gkg	30	350	145
		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 wg	30	300	185
		ES 30.350 wg	30	350	210
		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 wbg	30	300	155
		ES 30.350 wbg	30	350	180
		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 ksg	30	300	180
		ES 30.350 ksg	30	350	205
		Артикул №	Ø	B	C
		ES 30.300 kbg	30	300	85
		ES 30.350 kbg	30	350	105
		ES 30.500 kbg	30	500	125
		ES 30.800 kbg	30	800	155

други Ø и разст. на закрепв.. по заявка

дръжки за врати от неръждаема стомана с прави опори



ES 30.300.1 gkw, Ø 30 mm,
Опори Ø 25 mm,
разст. на закр. 300 mm



ES 30.300.1 ks, Ø 30 mm,
Опори Ø 25 mm,
разст. на закр. 300 mm









ES 30.300.1 wg, Ø 30 mm,
Опори Ø 25 mm,
разст. на закр. 300 mm



ES 30.300.1 ksb, Ø 30 mm,
Опори Ø 25 mm,
разст. на закр. 300 mm



ES 30.300.0 ksb, Ø 30 mm,
Опори Ø 25 mm,
разст. на закр. 300 mm

 Артикул № ES 30.300.1 gk 30 300 125 ES 30.350.1 gk 30 350 125	 Артикул № ES 30.300.1 wg 30 300 190 ES 30.350.1 wg 30 350 215	 Артикул № ES 30.300.1 gkw 30 300 165 ES 30.350.1 gkw 30 350 190	 Артикул № ES 30.300.1 ks 30 300 185 ES 30.350.1 ks 30 350 210	 Артикул № ES 30.300.1 ks b 30 300 90 ES 30.350.1 ks b 30 350 115	 Артикул № ES 25.300.0 ks b 25 300 120 ES 30.300.0 ks b 30 300 120
--	--	--	---	---	--

други Ø и разст.на закреп.по заявка



ES 21.300.4 u, Ø 21 mm,
Опори Ø 30 mm,
разст. на закр. 300 mm



ES 21.300.4 gkw, Ø 21 mm,
Опори Ø 30 mm,
разст. на закр. 300 mm



ES 30.430.1.0 sbr
(сочеща надясно)




ES 21.300.4 gk, Ø 21 mm,
Опори Ø 30 mm,
разст. на закр. 300 mm




ES 21.300.4 ks, Ø 21 mm,
Опори Ø 30 mm,
разст. на закр. 300 mm




ES 21.400.5 sw, Ø 21 mm,
Опори Ø 30 mm
Дължина 500 mm, разст. на закр. 400 mm




Артикул №	Ø	B
ES 21.300.4 u	21	300
ES 21.350.4 u	21	350




Артикул №	Ø	B	C
ES 21.300.4 gk	21	300	125
ES 21.350.4 gk	21	350	125




Артикул №	Ø	B	C
ES 21.300.4 gk w 21	21	300	155
ES 21.350.4 gkw 21	21	350	180



Артикул №	Ø	B	C
ES 21.300.4 ks	21	300	175
ES 21.350.4 ks	21	350	200

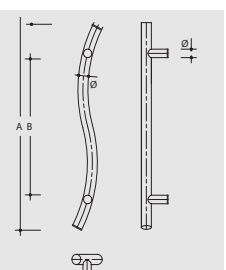

Артикул №	Ø	B	C
ES 30.4 30.1.0 sbr 30	30	610	430
ES 30.4 30.1.0 sbl 30	30	610	430
ES 25. 350.1.1 sbr 25	25	455	350
ES 25. 350.1.1 sbl 25	25	455	350



Артикул №	Ø	B	C
ES 21.400.5 sw	21	400	150

дръжки с кръгъл профил Ø 30 , изработени от неръждаема стомана с точки



HE 300.1.400.250 р дължина 370 mm,
разст. на закр. 250 mm, висок гланц /
неръждаема стомана с точки



HE 300.9.400.250 р дължина 370 mm,
разст. на закр. 250 mm, висок гланц /
неръждаема стомана с точки

Дръжки с кръгъл профил Ø 30 mm, с прави опори Ø 25 mm, високогланцови краища и опори, централна част с матови точки, височина 80 mm, стандартни размери

Артикул	A	B	C
HE 300.1.330.210 р	330	210	160
HE 300.1.400.250 р	400	250	190
HE 300.1.500.350 р	500	350	280
HE 300.1.600.400 р	600	400	320
HE 300.1.800.600 р	800	600	480

прави опори

Дръжки с кръгъл профил Ø 30 mm, 45° - опори Ø 25 mm, високогланцови краища и опори, средна част с матови точки, височина 90 mm, стандартни размери

Артикул	A	B	C
HE 300.9.330.210 р	330	210	160
HE 300.9.400.250 р	400	250	190
HE 300.9.500.350 р	500	350	280
HE 300.9.600.400 р	600	400	320
HE 300.9.800.600 р	800	600	480

45° опори

дръжки с кръгъл профил Ø 30 mm, изработени от неръждаема стомана с конични вдлъбнати капачки



ES 30.1.4.330.210 дължина 330 mm,
разст. на закр. 210 mm



ES 30.0.4.330.210 дължина 330 mm,
разст. на закр. 210 mm

Дръжки с кръгъл профил Ø 30, с конични капаци и прави опори Ø 25 mm, височина 80 mm, стандартни размери

Артикул	A	B
ES 30.1.4.330.210	330	210
ES 30.1.4.350.250	350	250
ES 30.1.4.500.300	500	300

Дръжки с кръгъл профил Ø 30 с конични капаци и 45° опори Ø 25 mm, височина 90 mm, стандартни размери


Артикул	A	B
ES 30.9.4.330.210	330	210
ES 30.9.4.350.250	350	250
ES 30.9.4.500.300	500	300

Дръжки с кръгъл профил с Ø 30 mm с конични капаци и 120° опори Ø 25 mm, височина 90 mm, стандартни размери

Артикул	A	B
ES 30.0.4.330.210	330	210
ES 30.0.4.350.250	350	250
ES 30.0.4.500.300	500	300


Допълнителни опори и разст. на закр. при поискване

Врати от изкуствен материал и метал

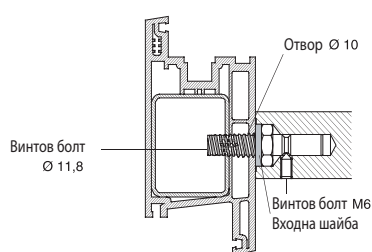


Монтажни комплекти с дюбели за дървени врати

110.00	MS Опори направо, 90°, или 120°
110.00.2	MS Опори 60°
110.00.3	MS Опори 45°

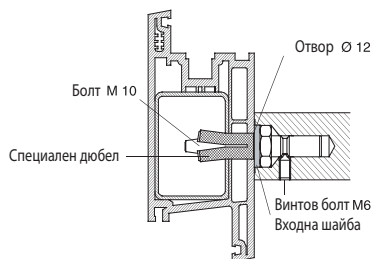


Монтажни комплекти с муфи за дървени врати

111.00	MS Опори направо, 90°, или 120°
111.00.2	MS Опори 60°
111.00.3	MS Опори 45°

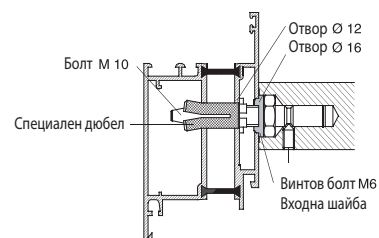


Монтажни комплекти с дюбели за метални врати

140...	MS Опори направо, 90°, или 120°
140...2	MS Опори 60°
140...3	MS Опори 45°

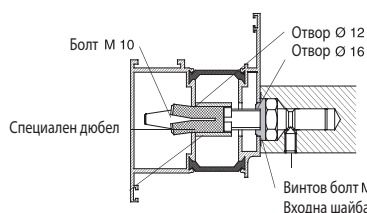


Монтажни комплекти с дюбели за метални врати

141...	MS Опори направо, 90°, или 120°
141...2	MS Опори 60°
141...3	MS Опори 45°



Монтажни комплекти с винтов монтаж за метални врати


180.00	MS Опори направо, 90°, или 120°
180.00.2	MS Опори 60°
180.00.3	MS Опори 45°



Монтажни комплекти с нитови гайки за метални врати


190.25	MS Опори направо, 90°, или 120°
190.25.2	MS Опори 60°
190.25.3	MS Опори 45°

Дървени врати

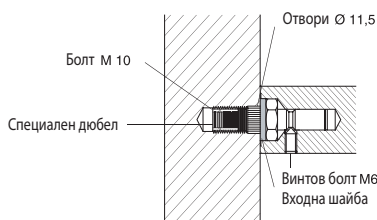


Монтажни комплекти с дюбели за дървени врати

110.00	MS Опори направо, 90°, или 120°
110.00.2	MS Опори 60°
110.00.3	MS Опори 45°



Монтажни комплекти с муфи за дървени врати


111.00	MS Опори направо, 90°, или 120°
111.00.2	MS Опори 60°
111.00.3	MS Опори 45°




Монтажни комплекти със специални болтове за дървени врати

170.40	MS Опори направо, 90°, или 120°
170.40.2	MS Опори 60°
170.40.3	MS Опори 45°


Завинтване и закрепване на розетки / единично и по чифтове /



Монтажен комплект за завинтване	
150.00	за дървени, метални и врати от изк. материал
160.00	за стъклени врати с отвор Ø 16
....00	MS Опори направо, 90°, или 120°
....00.2	MS Опори 60°
....00.3	MS Опори 45°




Монтажен комплект за закрепване с чифтове	
250.00	за дървени, метални и врати от изкуст. материал
260.00	за стъклени врати с отвор Ø 16
....00	MS Опори направо, 90°, или 120°
....00.2	MS Опори 60°
....00.3	MS Опори 45°



Монтажен комплект за завинтване за дървени, метални и врати от изк. материал	
ES 25.100.00	MS Ø52 за дръжки Ø25
ES 30.100.00	MS Ø70 за дръжки Ø30
ES 35.100.00	MS Ø70 за дръжки Ø35

специални дръжки за врати по скици

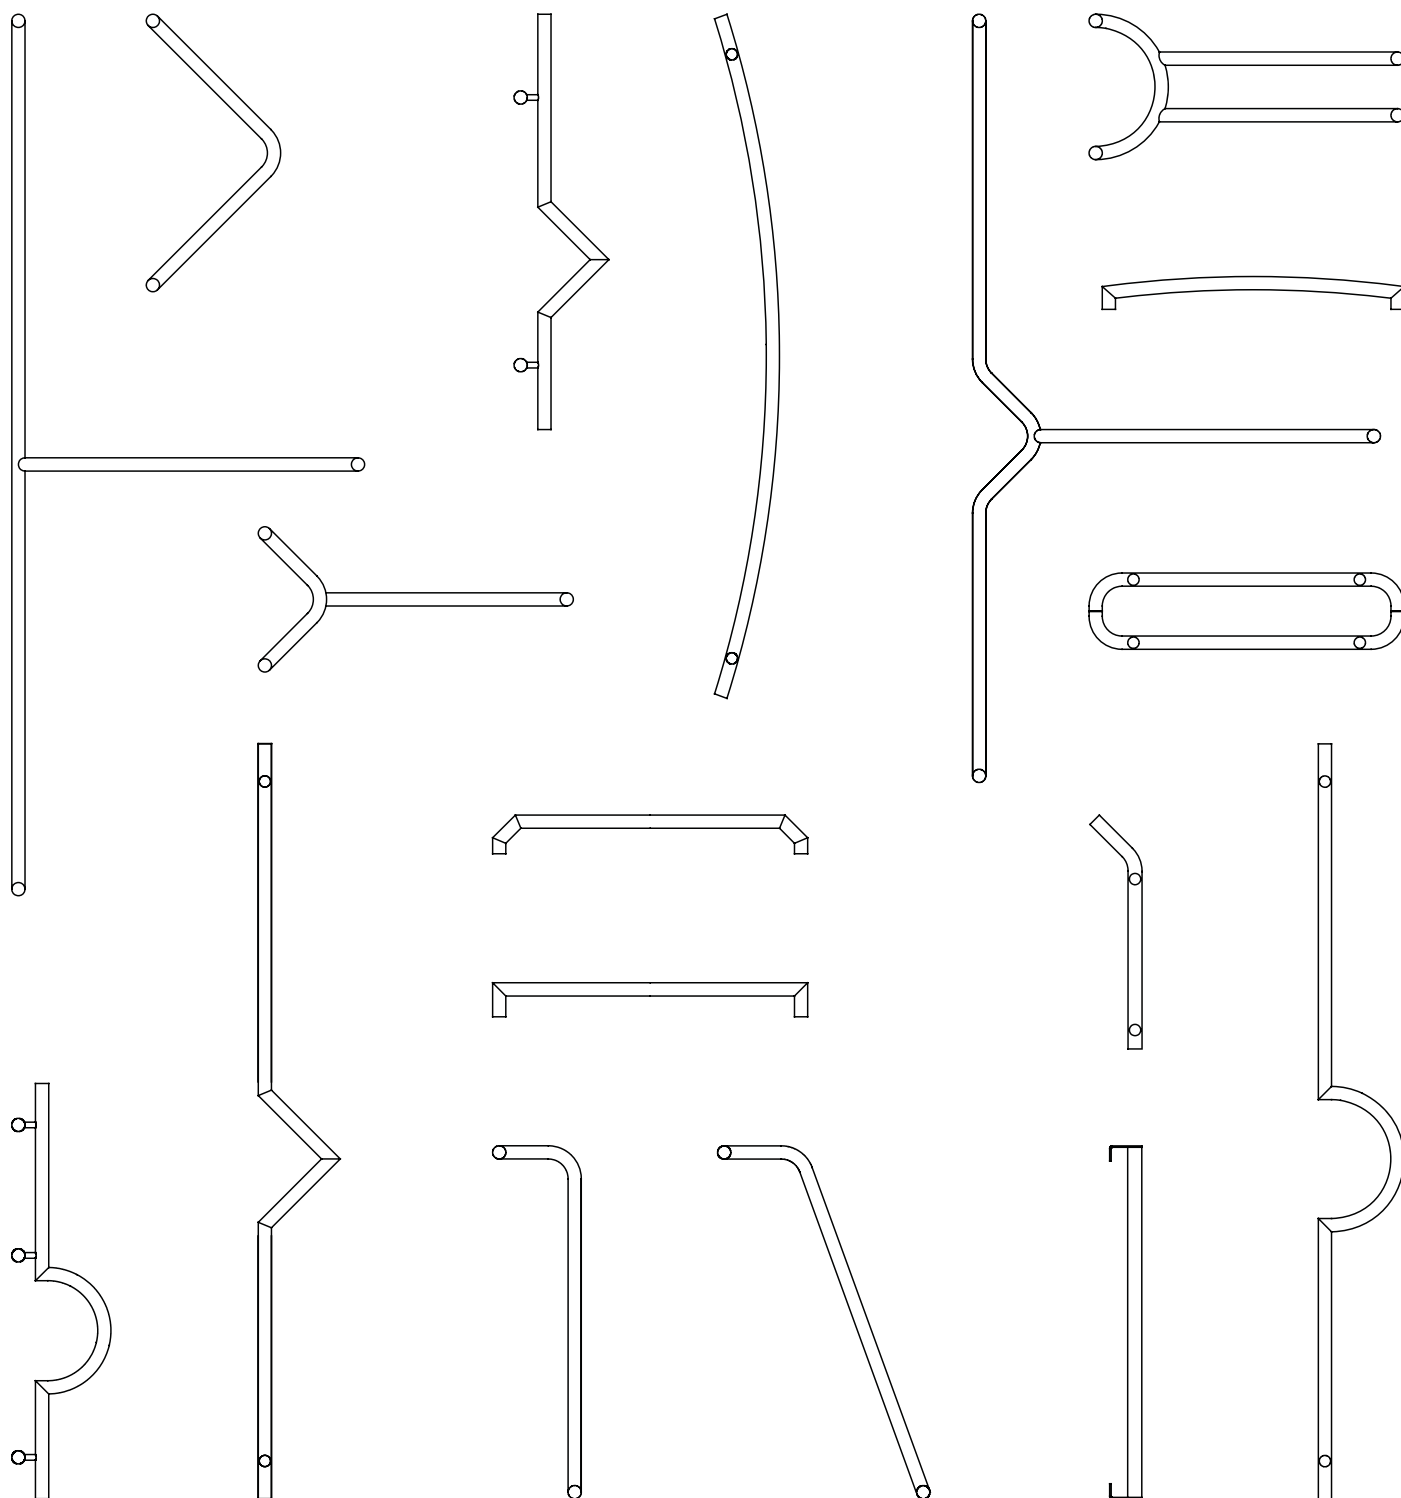

тръба Ø / профил □

Специалните дръжки за врати на ф-ма „МЕТАФОРМ“ от неръждаема стомана се произвеждат с диаметър 21, 25, 30, 35 и 40 мм, от четириъгълен профил 25, 30 и 35 мм, както и от плосък профил 40 x 10 мм по скици или рисунки, направени по мащаб.



**МЕТАФОРМ ООД, п.к. 6600 Кърджали, бул. "България" 101 тел.:
0361 / 6 76 64, Факс: 0361 / 6 76 63
e-mail: metaformood@mbox.is-bg.net
website: www.metaformood.com**